


StreetSiren DoubleDeck Fibra

Przewodowa syrena z klipsem mocującym szyld z nazwą marki. Przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz.



Urządzenie jest kompatybilne tylko z hubami obsługującymi protokół Fibra. Znajdź szczegółowe informacje za pomocą kodu QR lub linku:



ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck-fibra/



IP54

3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

INCERT



StreetSiren DoubleDeck Fibra jest urządzeniem z nowej linii produktów przewodowych Fibra. Takie urządzenia mogą być nabywane, instalowane i administrowane wyłącznie przez akredytowanych partnerów Ajax Systems.


Najważniejsze cechy




Regulowana głośność
od 85 dB do 113 dB




Regulowany czas trwania alarmu:
od 3 s do 3 min

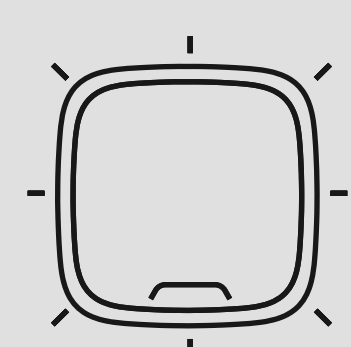

Wskazanie zmiany opóźnienia
i trybu bezpieczeństwa



Funkcja dzwonka




Zużycie energii do 0,37 W



Uchwyt montażowy SmartBracket do instalacji bez demontażu obudowy syreny



Konfigurowanie i testowanie w aplikacji mobilnej i komputerowej



Parowanie z systemem alarmowym za pomocą kodu QR lub skanowania magistrali Fibra

Dodatkowa promocja usług ochrony





StreetSiren DoubleDeck



StreetSiren


Główną różnicą pomiędzy StreetSiren DoubleDeck a StreetSiren jest szyld Brandplate. Dostawcy usług ochrony mogą nadrukować swoje logo i informacje kontaktowe na przednim panelu syreny zewnętrznej. Umieszczona na budynku będzie dodatkowym kanałem marketingowym docierającym do nowych klientów - sąsiadów i gości.

Jak zamówić szyld Brandplate

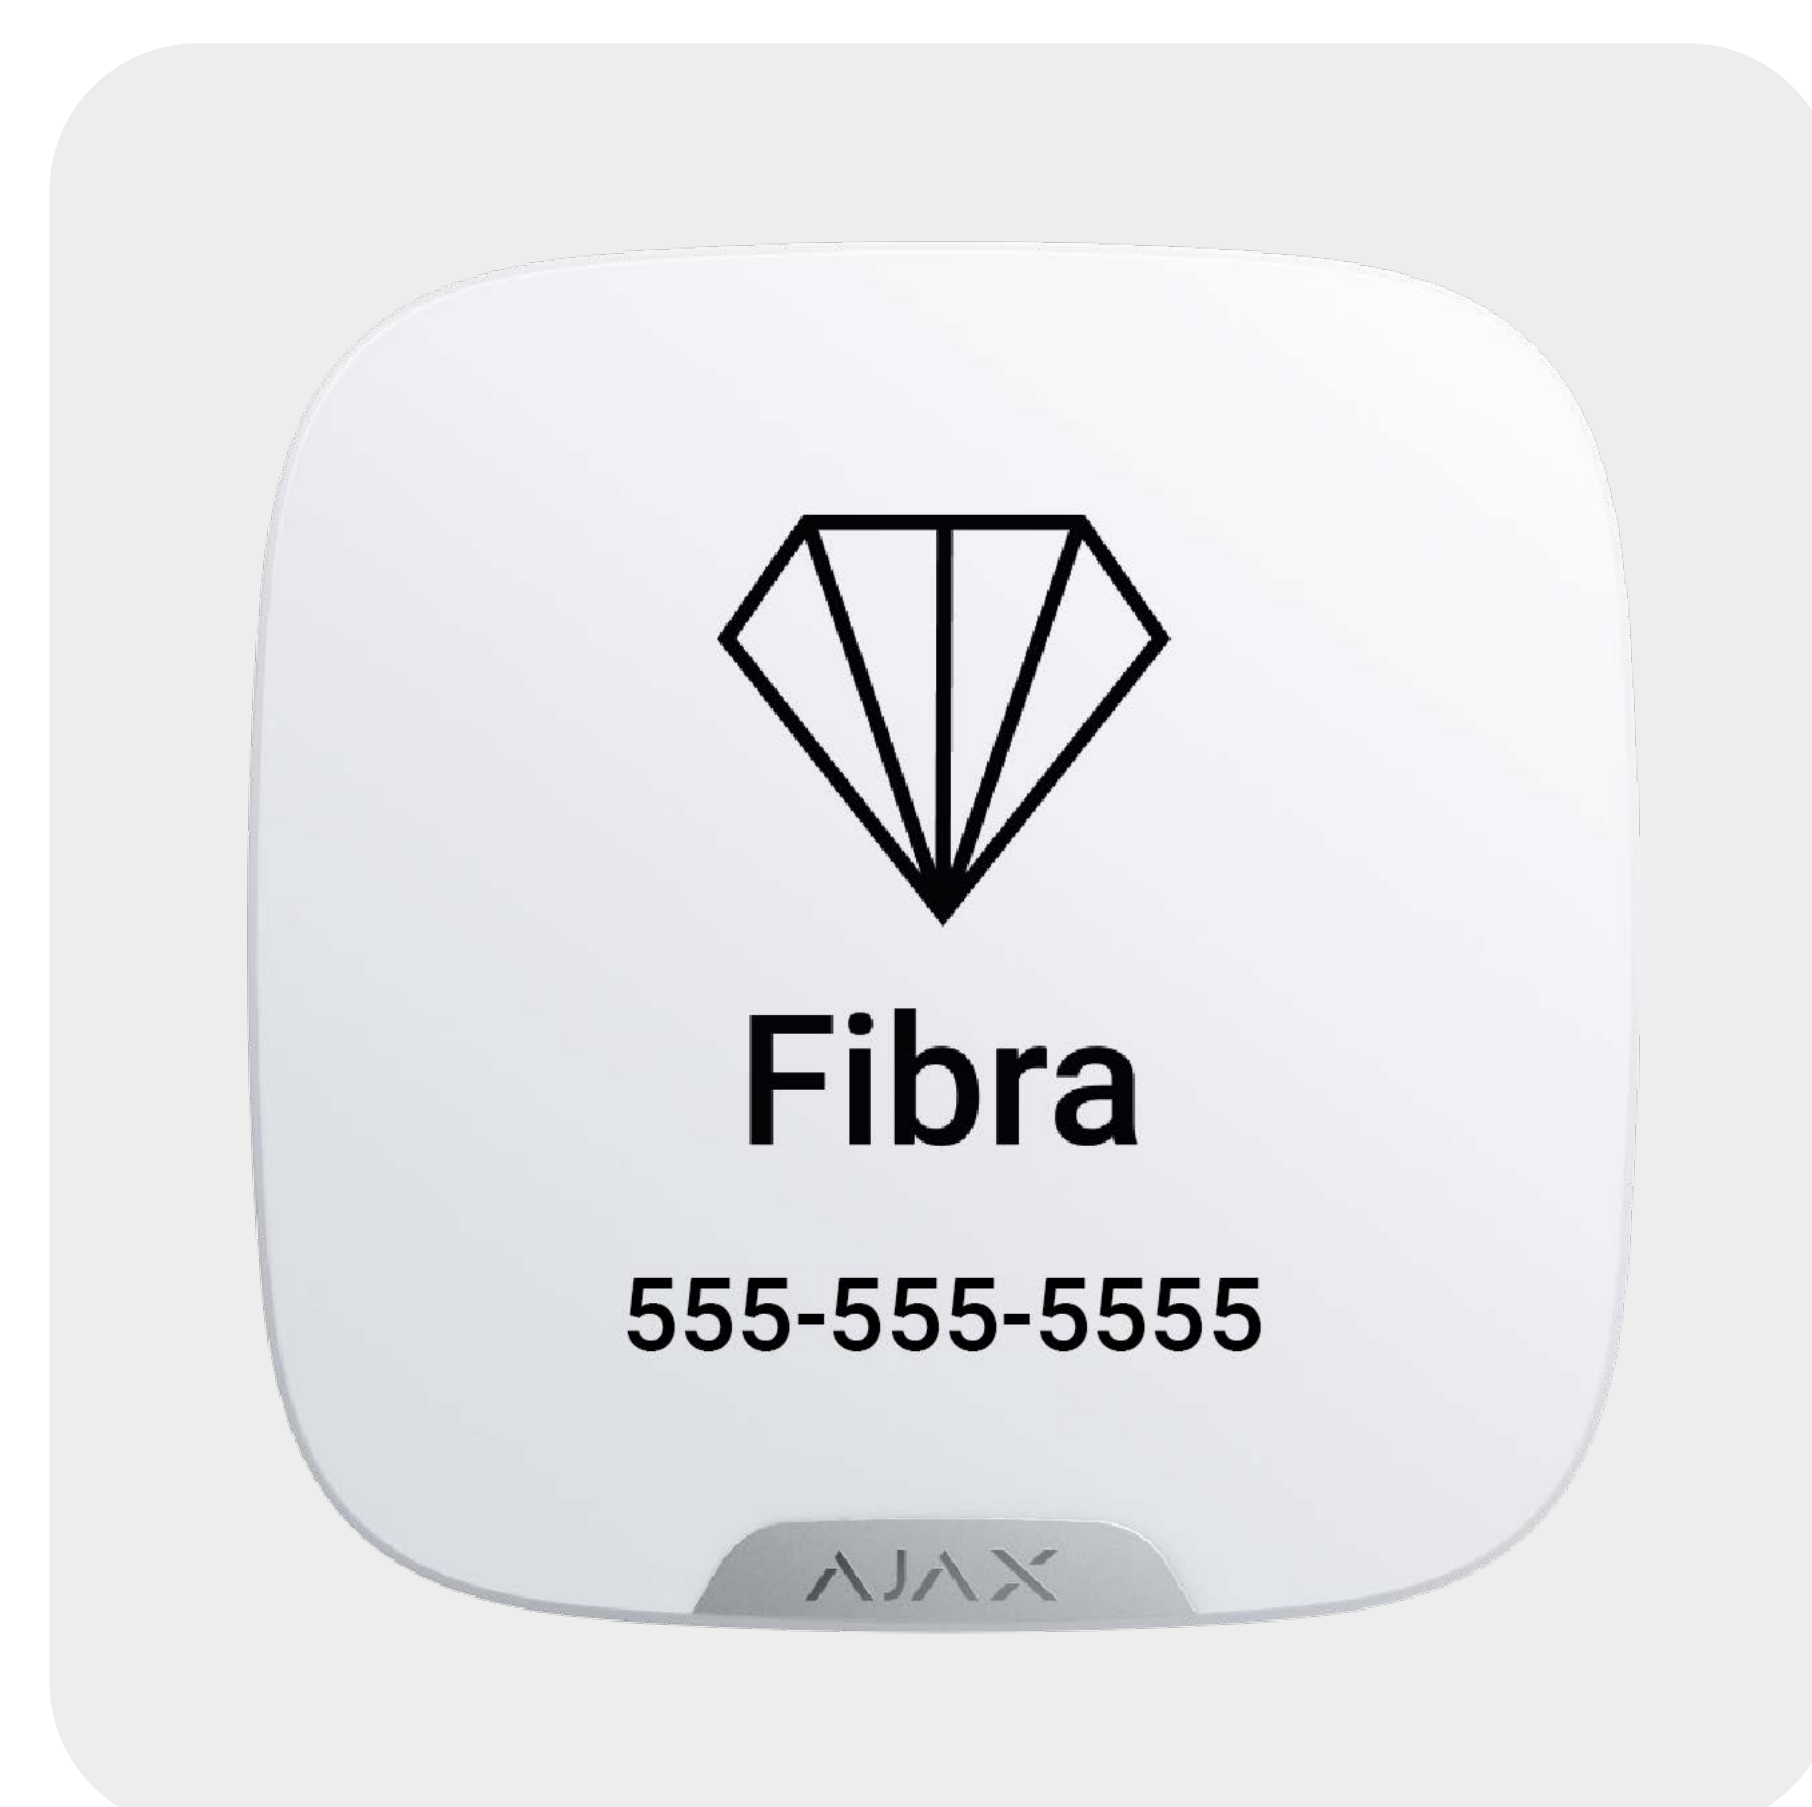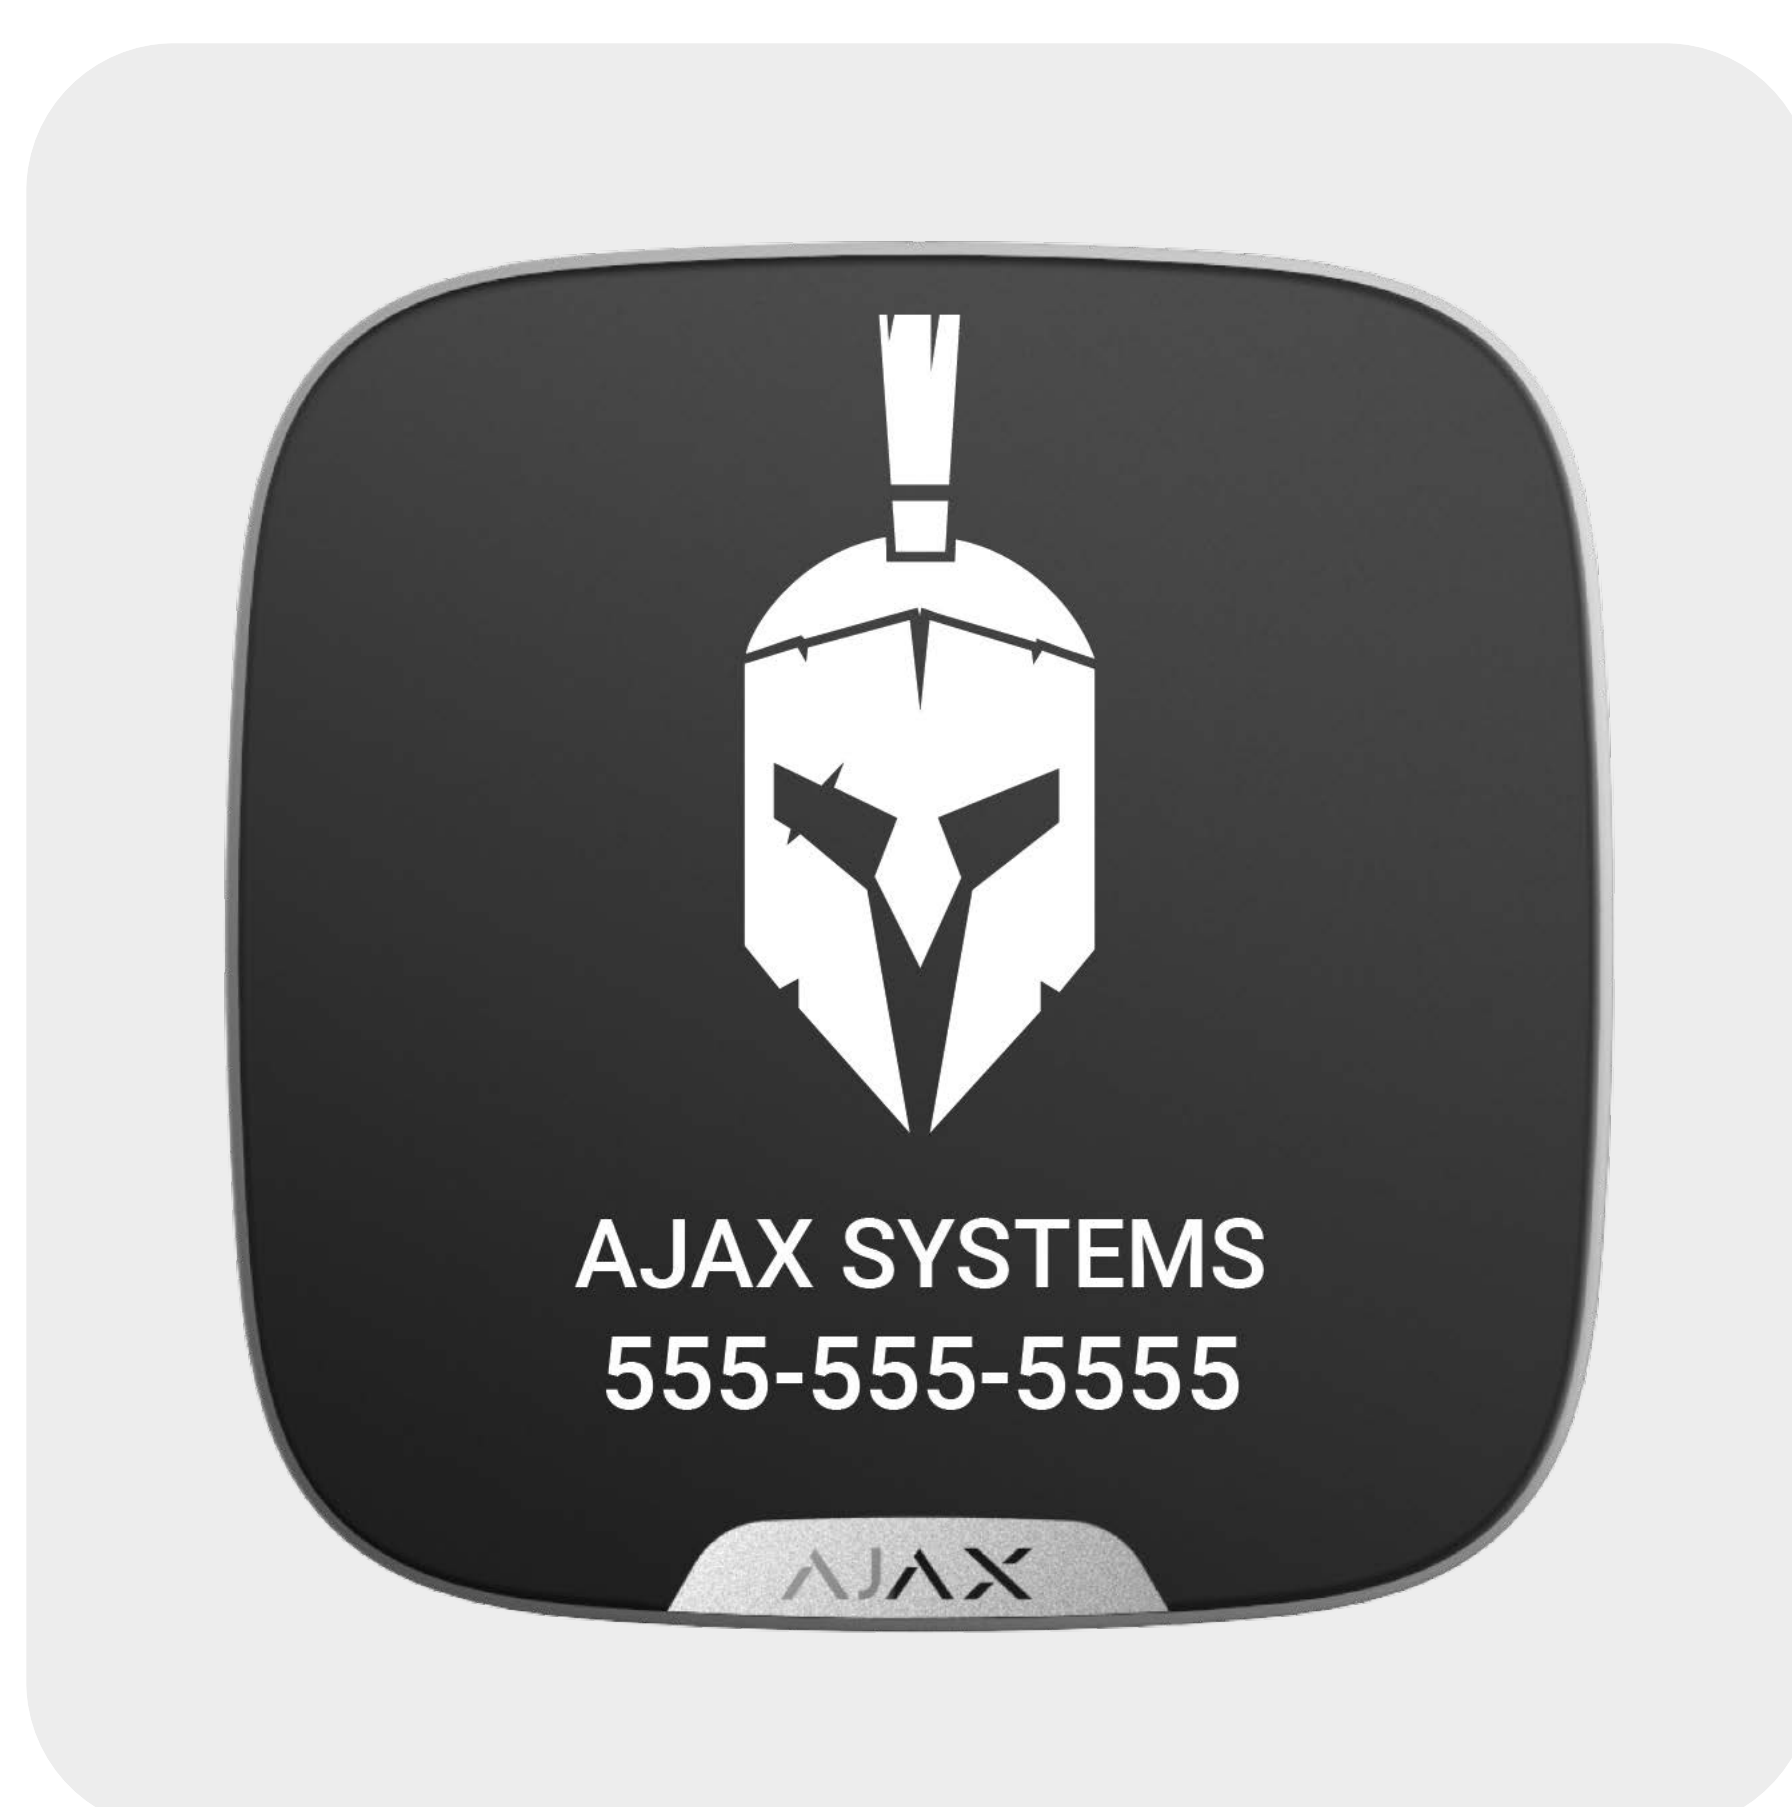

Brandplate jest dostępny w kolorze czarnym lub białym i sprzedawany w partiach oddzielnie od StreetSiren DoubleDeck. Jedna partia to 10 sztuk. Otrzymasz darmowy nadruk jednego wzoru na wszystkich panelach przy zamówieniu czterech partii Brandplate (40 szt.) lub więcej. Skomponuj własny układ szyldu Brandplate w 3 krokach za pomocą **Konstruktora tabliczki z nazwą marki** dostępnego przez łącze:

ajax.systems/brandplate-constructor/



Aby zamówić Brandplate, skontaktuj się z dystrybutorem Ajax w Twoim regionie.

Powiadomienia o wszystkim



Alarmy

Syrena reaguje na alarmy jasną diodą LED i sygnalizatorem wystarczająco głośnym, aby odstraszyć intruzów i zwrócić uwagę sąsiadów. Można ją ustawić na generowanie dźwięku o natężeniu od 85 do 113 dB przez określony czas od 3 sekund do 3 minut.


Syrena może być całkowicie bezgłówna, gdy jest ustawiona na reagowanie na alarm tylko za pomocą sygnalizacji LED.

Aplikacje Ajax pozwalają instalatorom wybrać czujniki aktywujące syrenę lub przypisać ją do określonej grupy ochrony, zdalnie lub na miejscu.

Status zabezpieczeń

Dioda LED może wskazywać tryb uzbrojenia. Alarm może być również aktywny nawet wtedy, gdy system jest rozbrojony, aby imitować tryb uzbrojenia.

Jeśli użytkownicy sterują systemem alarmowym głównie za pomocą breloków lub klawiatur, syrena może powiadamiać ich o uzbrojeniu/rozbrojeniu oraz opóźnieniach przy wejściu/wyjściu za pomocą diod LED i krótkich sygnałów dźwiękowych. Jeśli użytkownicy zapomną rozbroić system, syrena przypomni im o tym przy wejściu do obiektu.

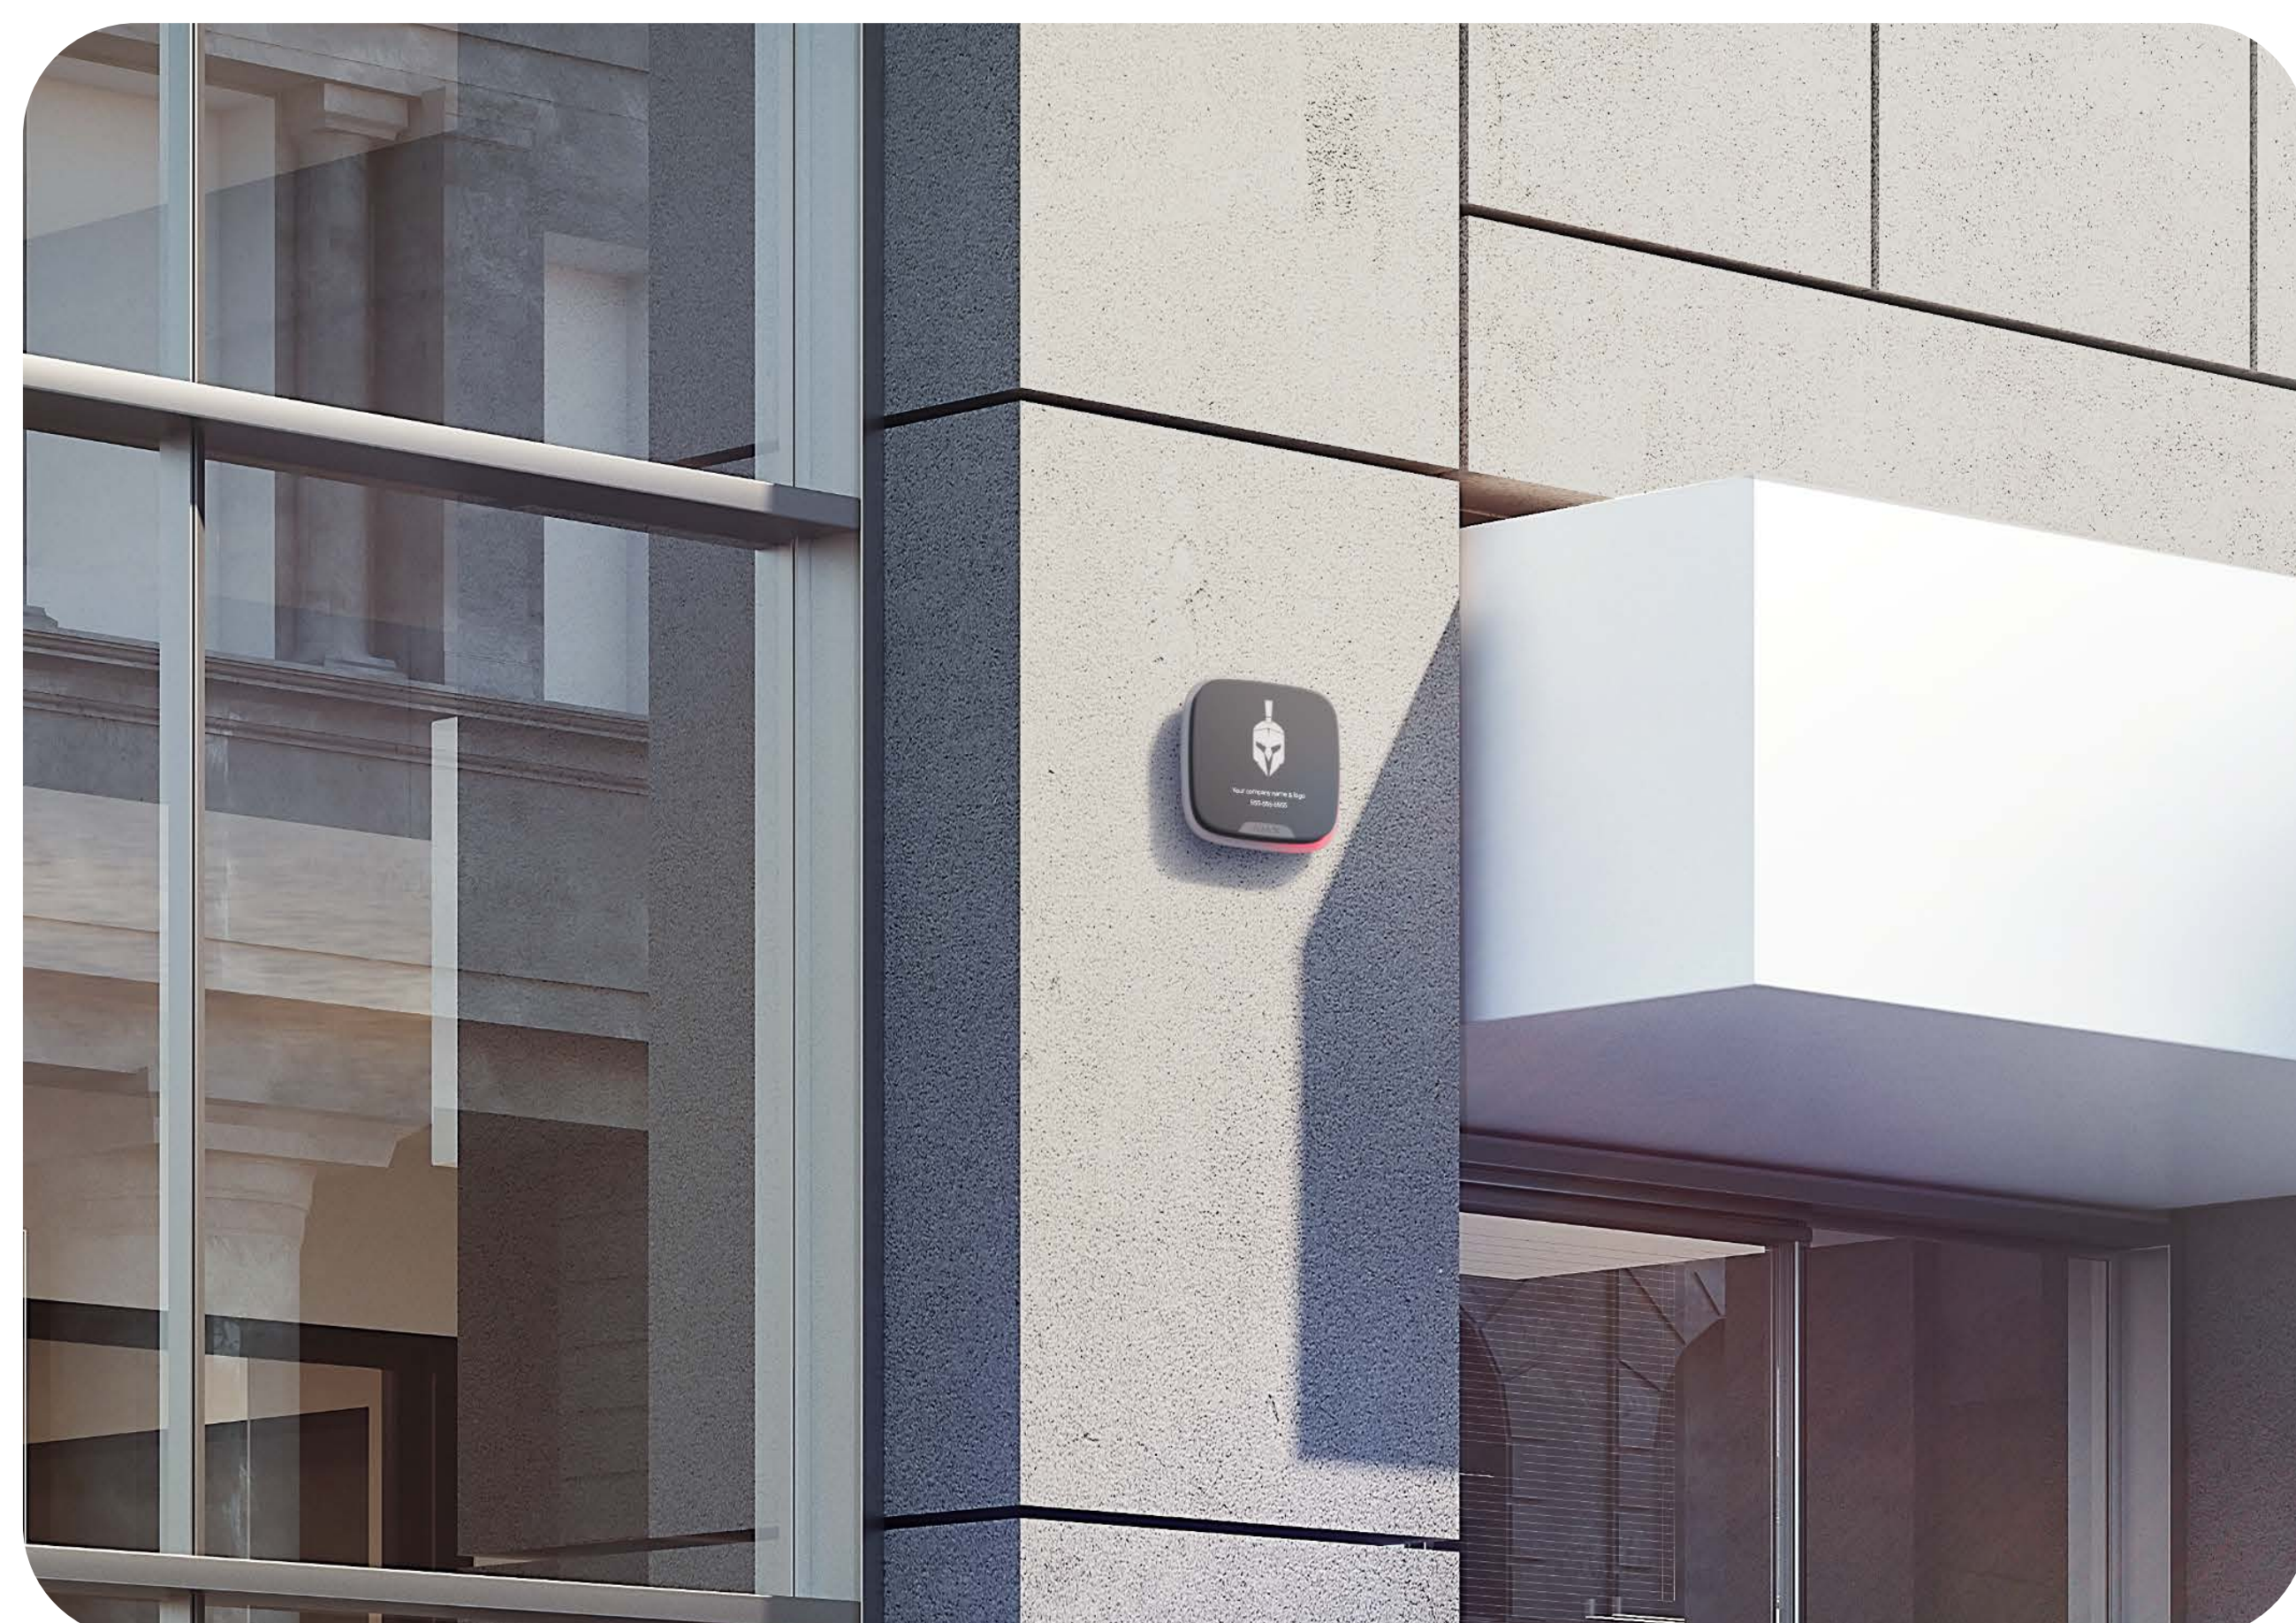

Otwieranie drzwi

Syrena obsługuje funkcję **Dzwonka** i reaguje na otwarciu drzwi. Gdy funkcja dzwonka jest włączona, syrena wydaje specjalny dźwięk sygnalizujący zadziałanie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Jest to wykorzystywane np. w sklepach do powiadamiania pracowników o wejściu klienta.

Sygnalizacja poalarmowa

Syrena po odtworzeniu sygnału dźwiękowego może nadal informować o alarmie w uzbrojonym systemie z sygnalizacją LED. Dolny prawy róg syreny miga dwukrotnie co 3 sekundy, aż do rozbrojenia systemu. Kiedy więc patrole agencji ochrony będą przejeżdżać obok obiektu — zobaczą, że system został uruchomiony.



Wygoda nawet w szczegółach



Elastyczne projektowanie

Łączność przewodowa może objąć najbardziej złożone obiekty, takie jak sekcyjne magazyny metalowe, głębokie obiekty podziemne i inne przypadki, w których połączenie przewodowe jest szczególnie ważne. Syrena jest gotowa do stabilnej pracy nawet w trudnych warunkach montażowych.

Instalator może ustawić każdą syrenę tak, aby powiadamiała o wszystkich zdarzeniach lub reagowała na zdarzenia z określonego czujnika. Na przykład syrena nie będzie alarmować o wycieku wody, jeśli nie jest to konieczne.



Łatwa instalacja

Uchwyt SmartBracket z wbudowaną poziomnicą pozwala instalatorowi bez wysiłku zamocować syrenę na ścianie. Zestaw montażowy zawiera wszystkie niezbędne elementy łączące.

Nie ma potrzeby demontażu syreny - płyta z zaciskami znajduje się poza obudową, co eliminuje uszkodzenia sprzętu podczas instalacji. Tablica jest wyjmowana, dzięki czemu podłączanie przewodów jest wygodniejsze, a po podłączeniu można ją łatwo zainstalować z powrotem na specjalnym stojaku. Aby pomóc w zarządzaniu kablami, wewnątrz SmartBracket znajdują się uchwyty do mocowania przewodów za pomocą opasek.

Szybkie parowanie z hubem

Urządzenie łączy się z hubem automatycznie poprzez skanowanie magistrali Fibra. Narzędzie to jest dostępne w aplikacjach PRO na komputery i smartfony. Instalator musi jedynie nadać nazwę i przypisać urządzenie do pomieszczenia i grupy ochrony. Urządzenie można również dodać poprzez zeskanowanie kodu QR lub ręczne wpisanie jego ID. Wszystkie ustawienia można skonfigurować w aplikacjach Ajax.

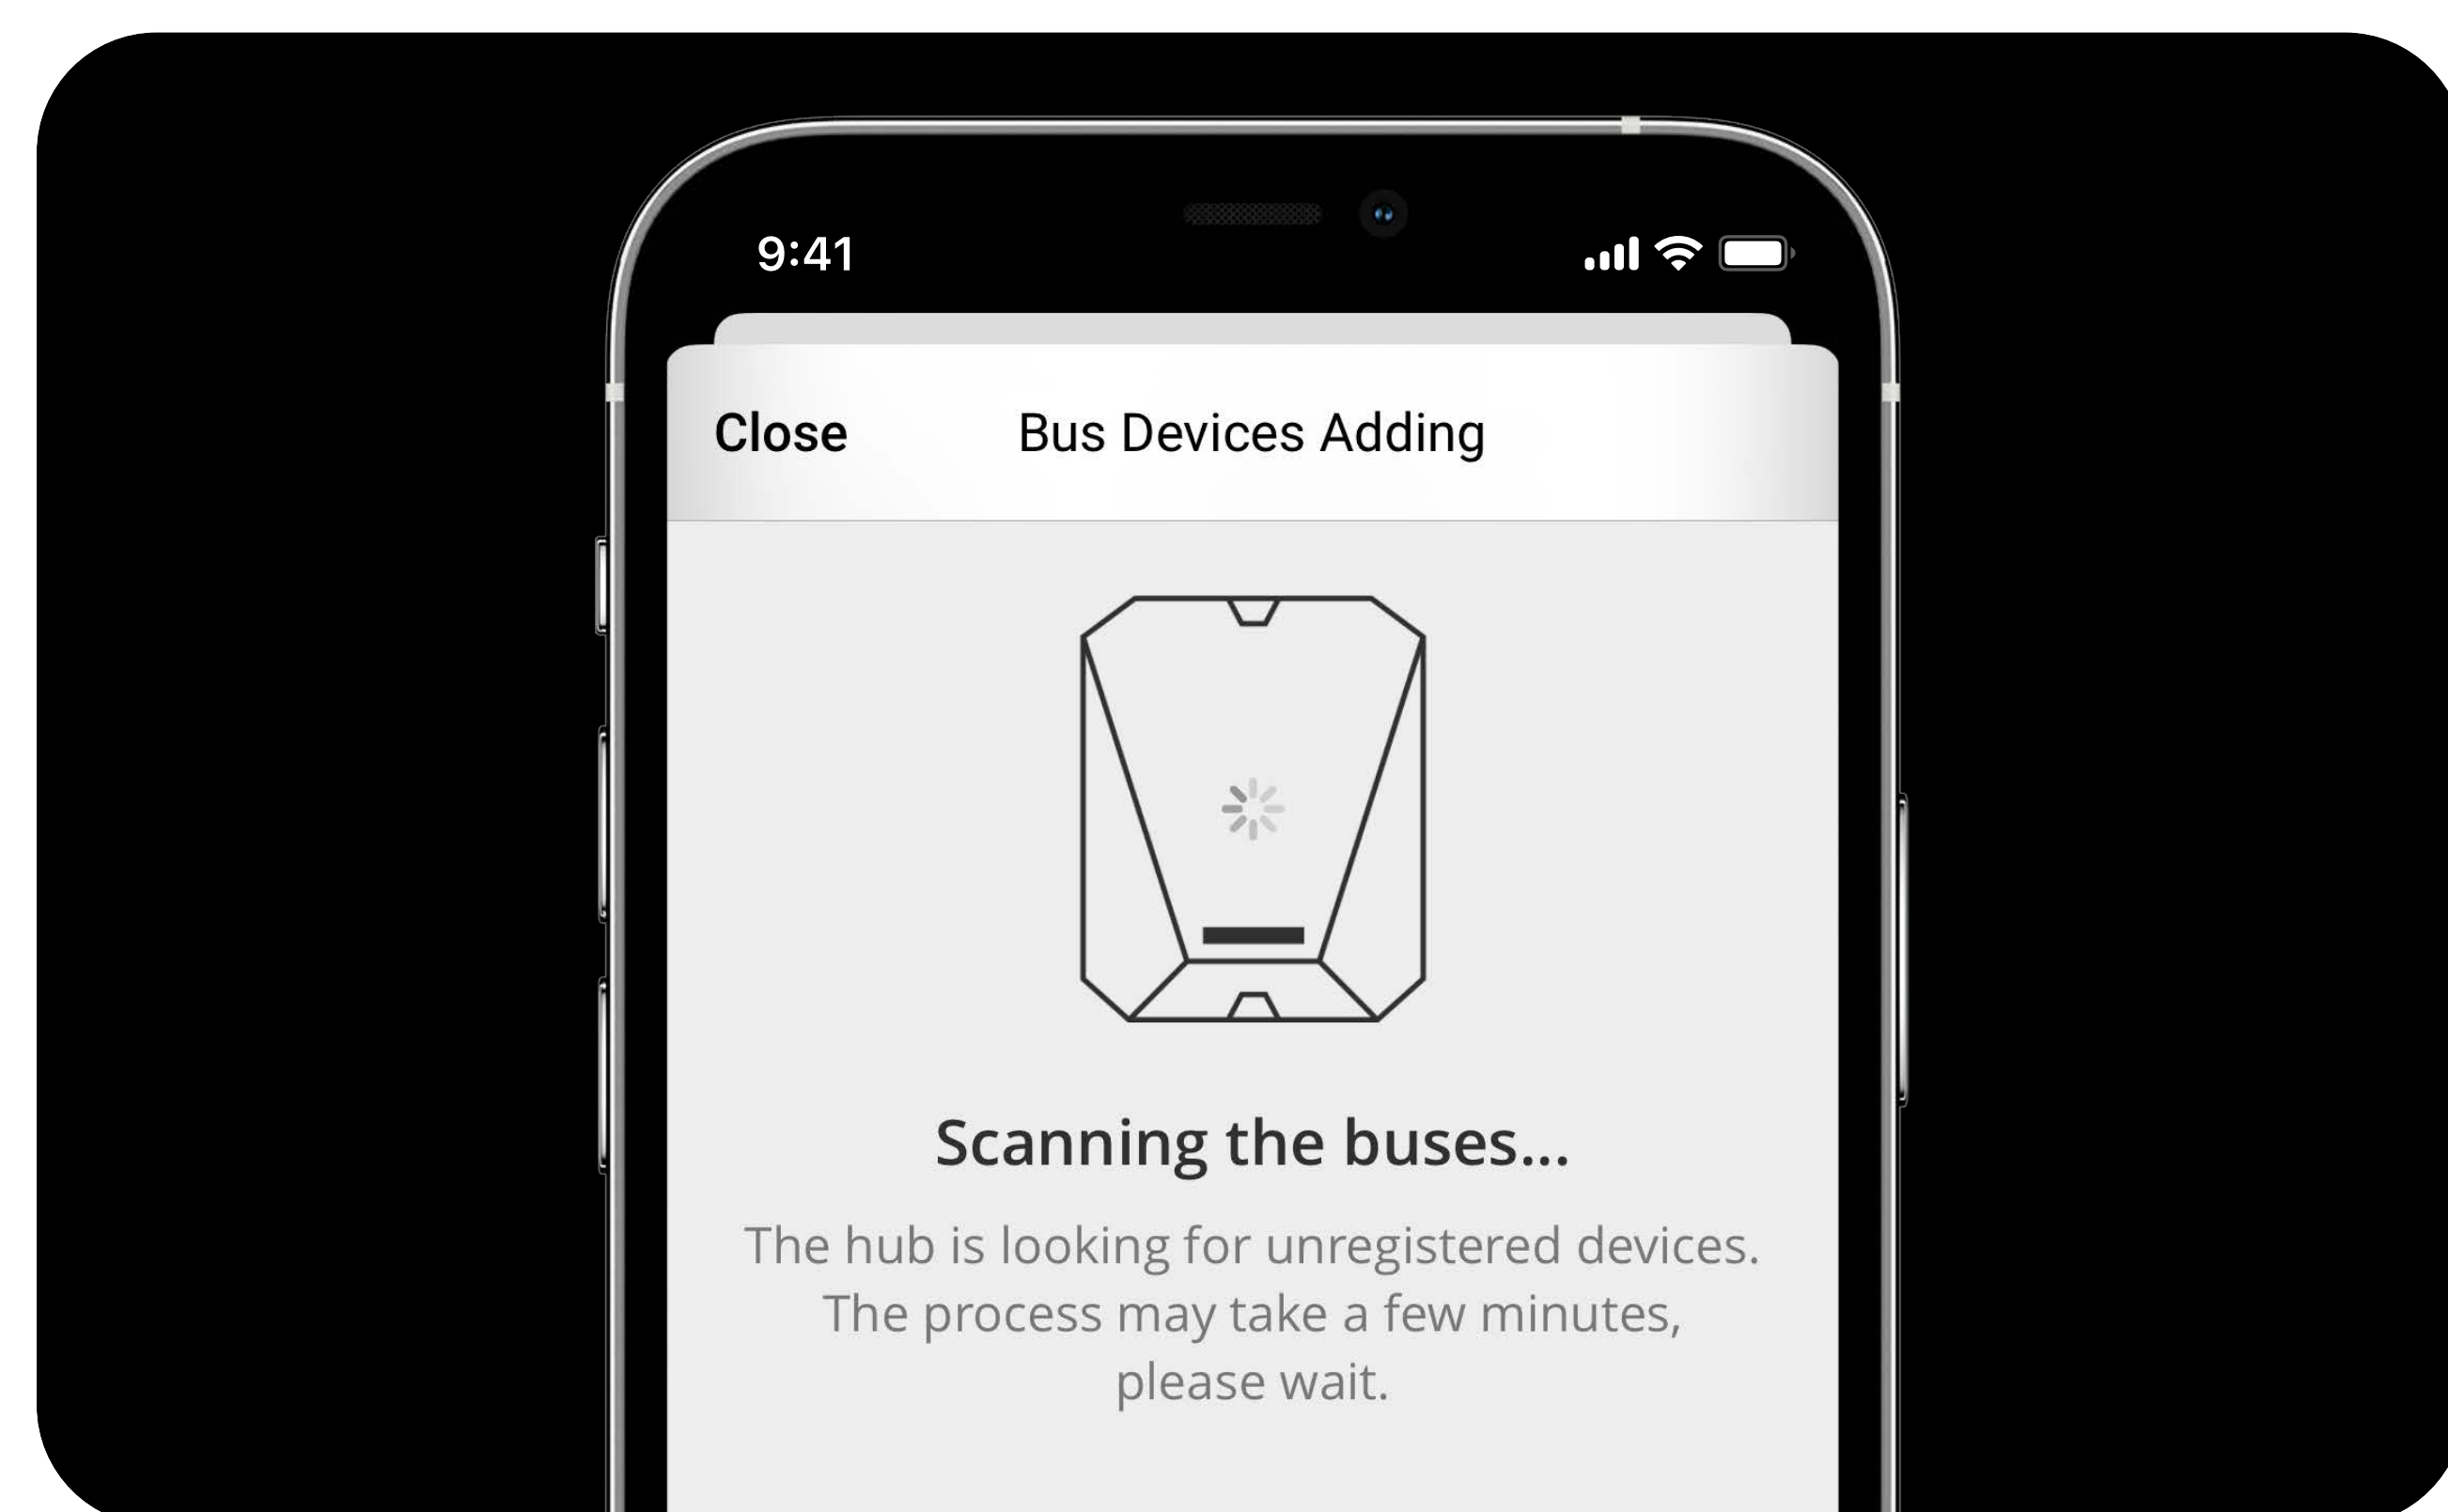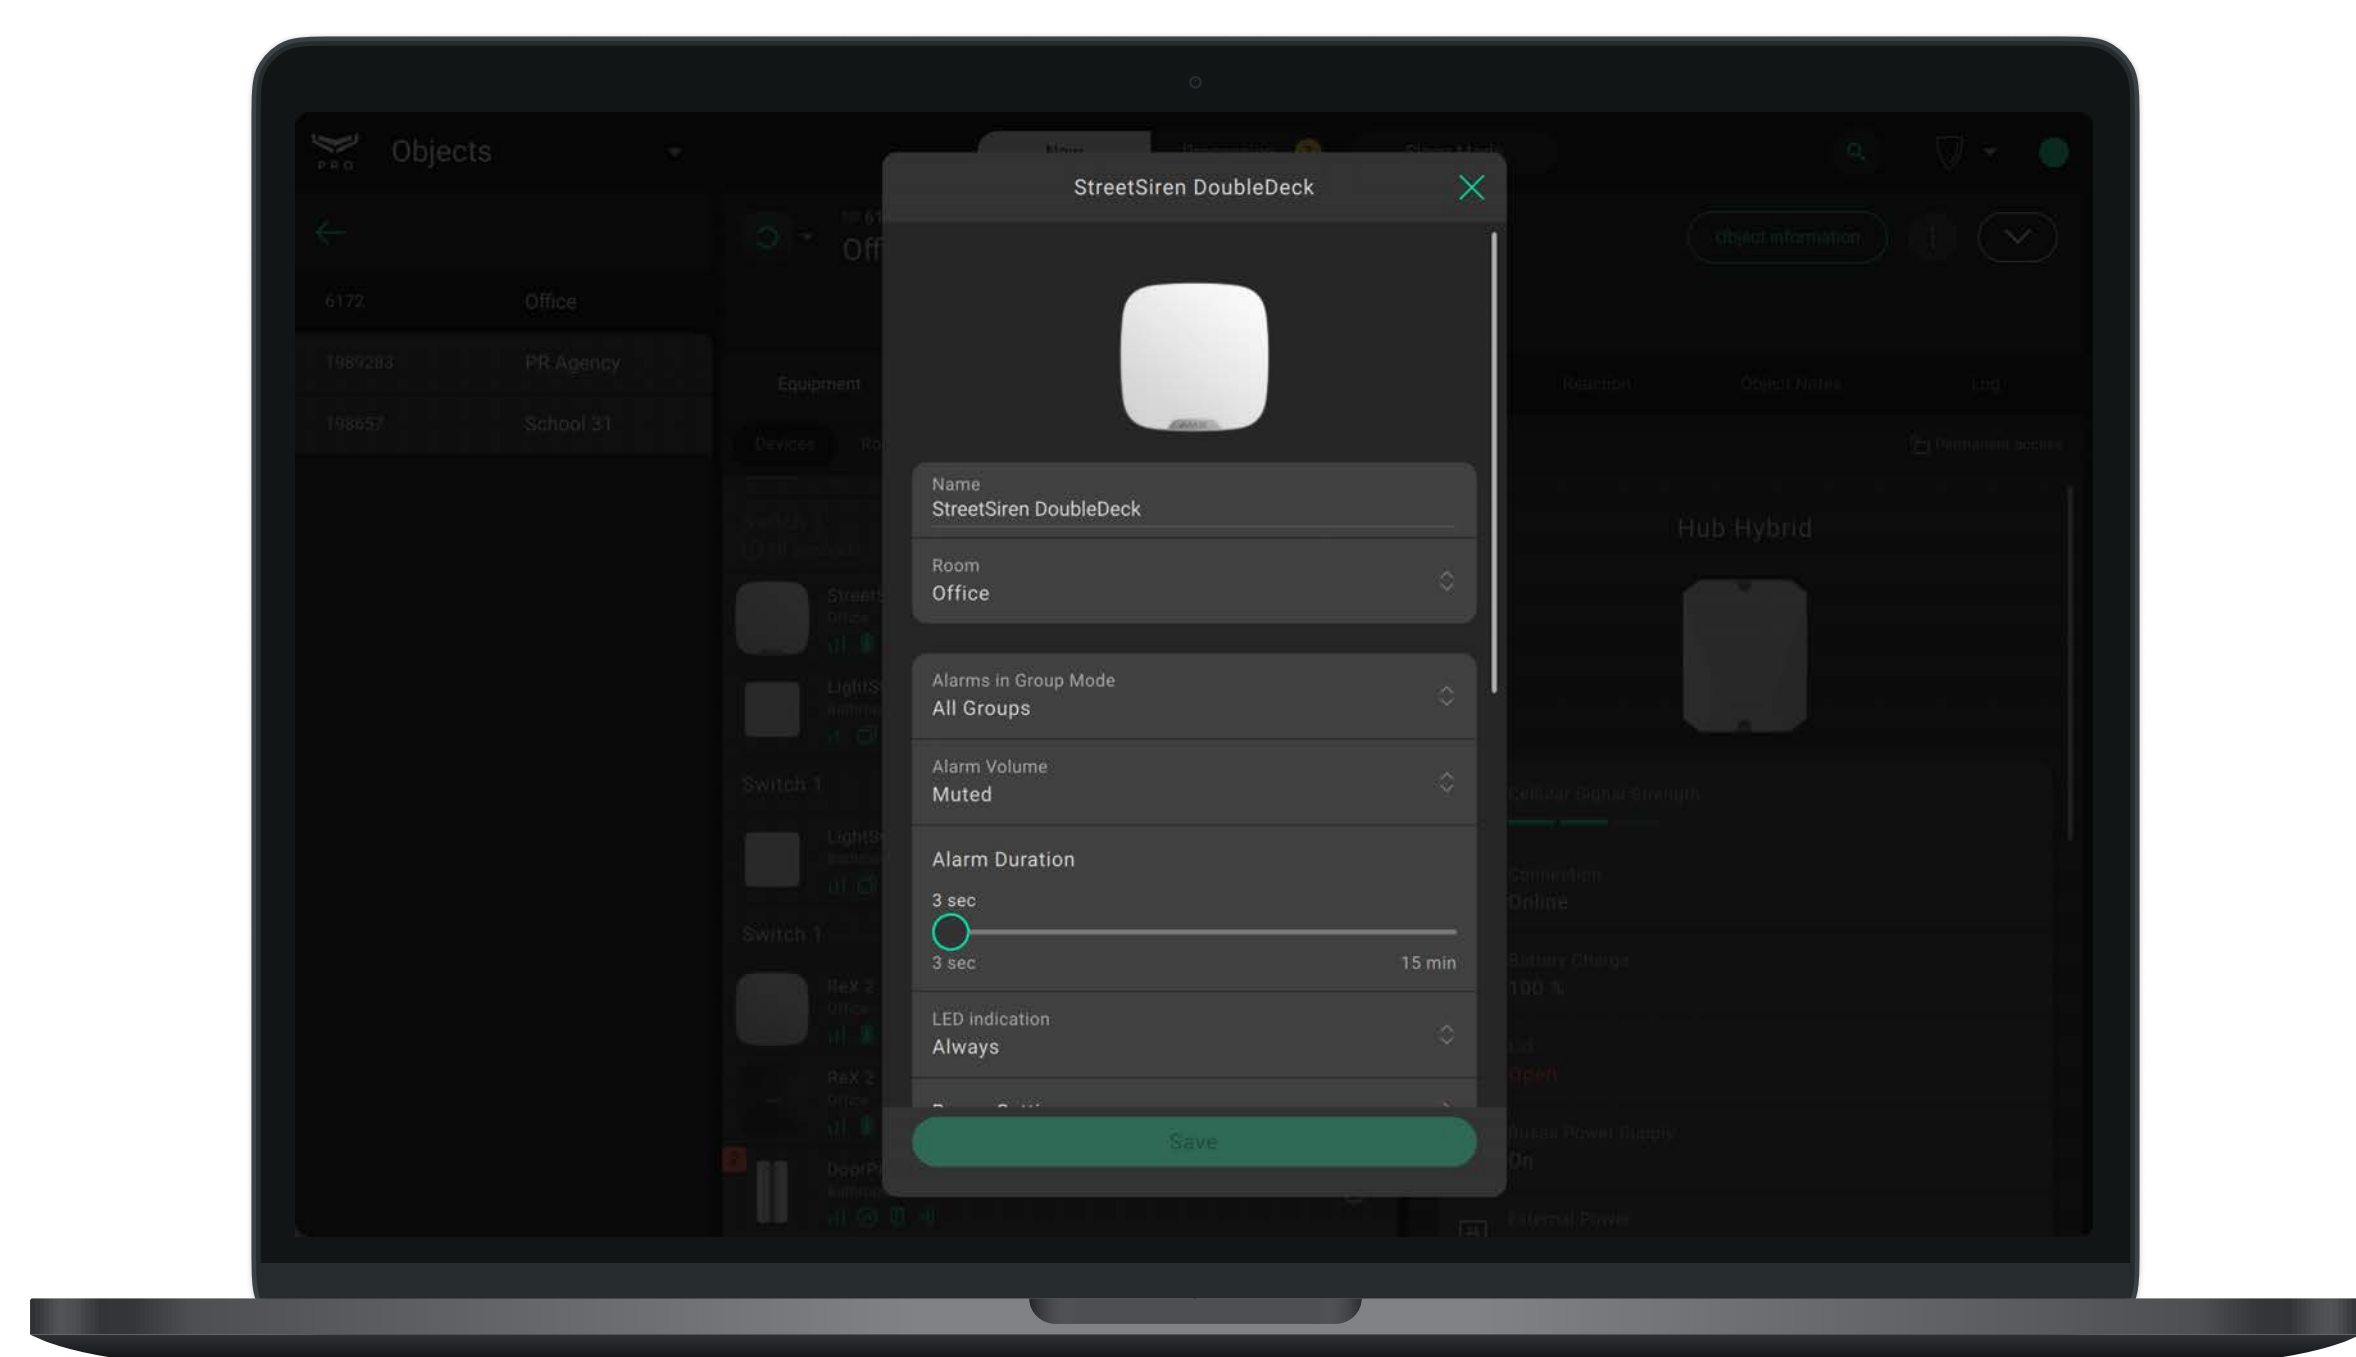


Zdalna konfiguracja

Intuicyjne aplikacje Ajax zapewniają zdalną konfigurację i wszystkie informacje o czujniku z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest internet, na smartfonie lub komputerze. Instalator może zdalnie zmieniać ustawienia i zapewniać niezwłoczną obsługę. Nie ma potrzeby przyjeżdżania do obiektu.

Kalkulator mocy zasilania Fibra

Kalkulator zasilania Fibra został stworzony z myślą o specjalistach ds. zabezpieczeń, aby dostarczać im kompleksową informację o poborze mocy przez urządzenie. Przed montażem można łatwo sprawdzić, czy projekt systemu przewodowego sprawdzi się w praktyce. Narzędzie umożliwia tworzenie projektów w czasie rzeczywistym, wskazując problematyczne obszary i proponując różne rozwiązania. Po zakończeniu obliczeń wyniki można pobrać w formie pliku PDF.

Zweryfikuj swój projekt, używając łącza: ajax.systems/products/fibre/power-calculator/

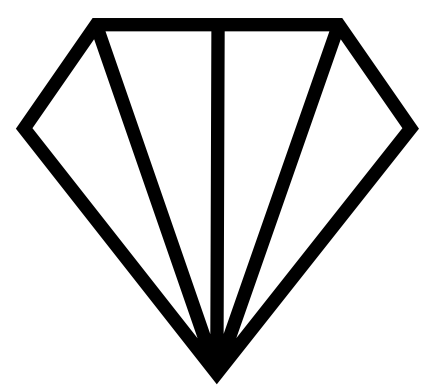


Fibra

technologia komunikacji




Fibra to dwukierunkowy przewodowy protokół zapewniający szybką i niezawodną komunikację między hubami i urządzeniami. Wykorzystując magistralę komunikacyjną, Fibra dostarcza natychmiastowe powiadomienia o alarmach z dużą ilością danych: agencje ochrony i użytkownicy wiedzą, które urządzenie zostało wzbudzone oraz kiedy i gdzie to się stało.


Fibra wykorzystuje funkcje szyfrowania i uwierzytelniania, aby zapobiegać spoofingowi oraz odpytywanie, aby wyświetlać status urządzeń w czasie rzeczywistym. Obsługując łączność przewodową na odległość do **2000 m**, Fibra zapewnia gotowość do ochrony obiektów i najwyższą wygodę użytkowania zarówno właścicielom systemów, jak i instalatorom.



Powiadomienia informacyjne



Ochrona przed sabotażem i spoofingiem




Do 2000 m zasięgu
łączności przewodowej

12–300
sec

Regulowany interwał pingu:
od 12 do 300 s

Dane techniczne

Zgodność z normami	EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Kompatybilność	Huby Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Podwajacze zasięgu nie
Komunikacja z panelem kontrolnym	 Technologia komunikacji Fibra Połączenie przewodowe U/UTP kat. 5 4×2×0,51 z żyłą miedzianą	Funkcje	Rodzaje powiadomień Dźwiękowy LED

Komunikacja z panelem kontrolnym	Przewód sygnałowy 4×0,22 z żyłą miedzianą Zasięg łączności do 2000 m Z kablem U/UTP kat. 5 4×2×0,51 Cechy protokołu Dwukierunkowa komunikacja Ochrona przed sabotażem Natychmiastowe powiadomienia Zdalna konfiguracja w aplikacjach Ajax Interwał odpytywania 12–300 s Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.	Funkcje	Głośność alarmu od 85 dB do 113 dB w odległości 1 m Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Czas trwania alarmu od 3 s do 3 min Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Częstotliwość sygnalizatora piezoelektrycznego 3,5 ± 0,5 kHz
Alerty	Alarmy Dźwiękowy LED Opóźnienia przy wejściu/wyjściu Dźwiękowy Zmiana trybu ochrony Dźwiękowy LED Status zabezpieczeń LED	Obudowa	Kolor czarny, biały Wymiary 198.5 × 198.5 × 59 mm Bez szyldu Brandplate 198.5 × 198.5 × 63.25 mm Z szyldem Brandplate Waga 516 g Bez szyldu Brandplate 527 g Z szyldem Brandplate Alarm po wykryciu manipulacji

Alerty	Dzwonek Dźwiękowy Jeśli funkcja jest włączona, syrena wydaje krótki dźwięk sygnalizujący zadziałanie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Sygnalizacja poalarmowa LED	Zasilanie	Zasilanie z sieci 24 V$\overline{=}$, do 100 μA Z linii Fibra Zasilanie zapasowe LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V$\overline{=}$ Do 30 minut sygnalizacji alarmu po zaniku zasilania głównego
Instalacja	Dopuszczalna temperatura pracy od -25°C do +50°C Dopuszczalna wilgotność do 95% Stopień ochrony IP54 Zalecana wysokość instalacji 2,5 m lub wyżej	Pełny zestaw	StreetSiren DoubleDeck Fibra Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja Kompletny zestaw nie zawiera szyldu Brandplate. Jest on sprzedawany oddzielnie od StreetSiren DoubleDeck.