

Linia produktów Superior

# MotionCam S (PhOD) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień obsługujący funkcje: zdjęcia z alarmu, zdjęcia na żądanie, zdjęcia wg harmonogramu i zdjęcia wg scenariusza. Edycja Superior.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


## Co nowego

| Baseline<br>MotionCam (PhOD) Jeweller                | Superior<br>MotionCam S (PhOD) Jeweller             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Panel montażowy SmartBracket bez wkrętu do mocowania | Panel montażowy SmartBracket z wkrętem do mocowania |
| Zwykła bateria                                       | Ulepszona bateria                                   |
| Dostępne dla wszystkich użytkowników PRO             | Dostępne tylko dla akredytowanych partnerów         |


To jest urządzenie z linii produktów Superior. Produkty Superior to zaawansowane wersje urządzeń Jeweller. Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.




## Wykrywanie ruchu

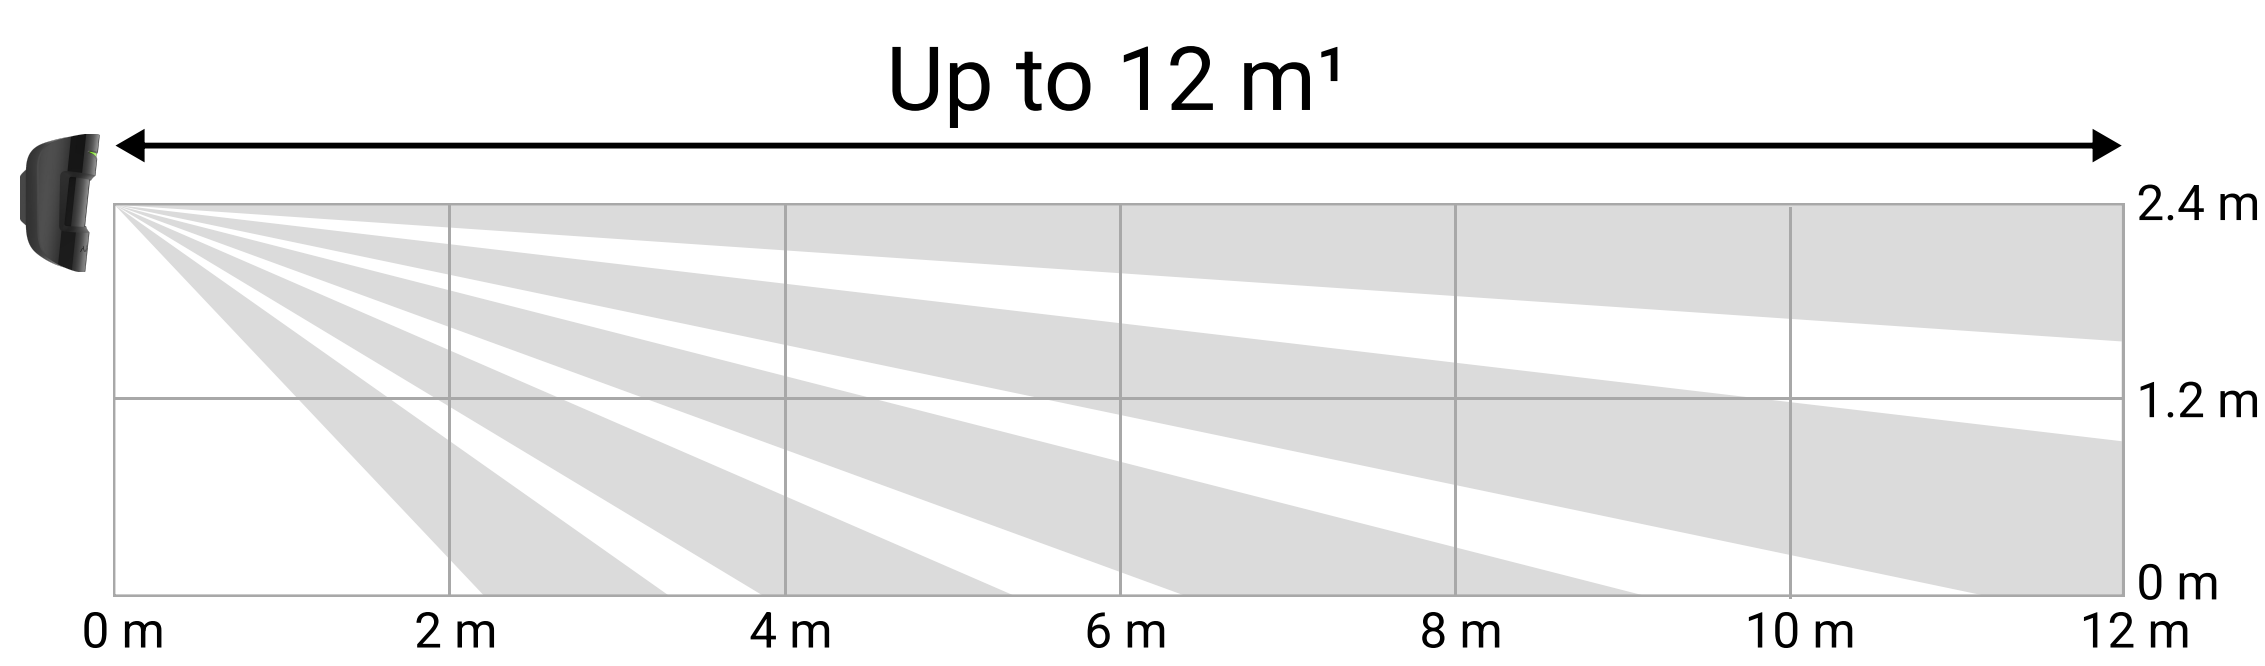

<sup>1</sup> zgodnie z certyfikatem INCERT zasięg wykrywania wynosi do 10 m.

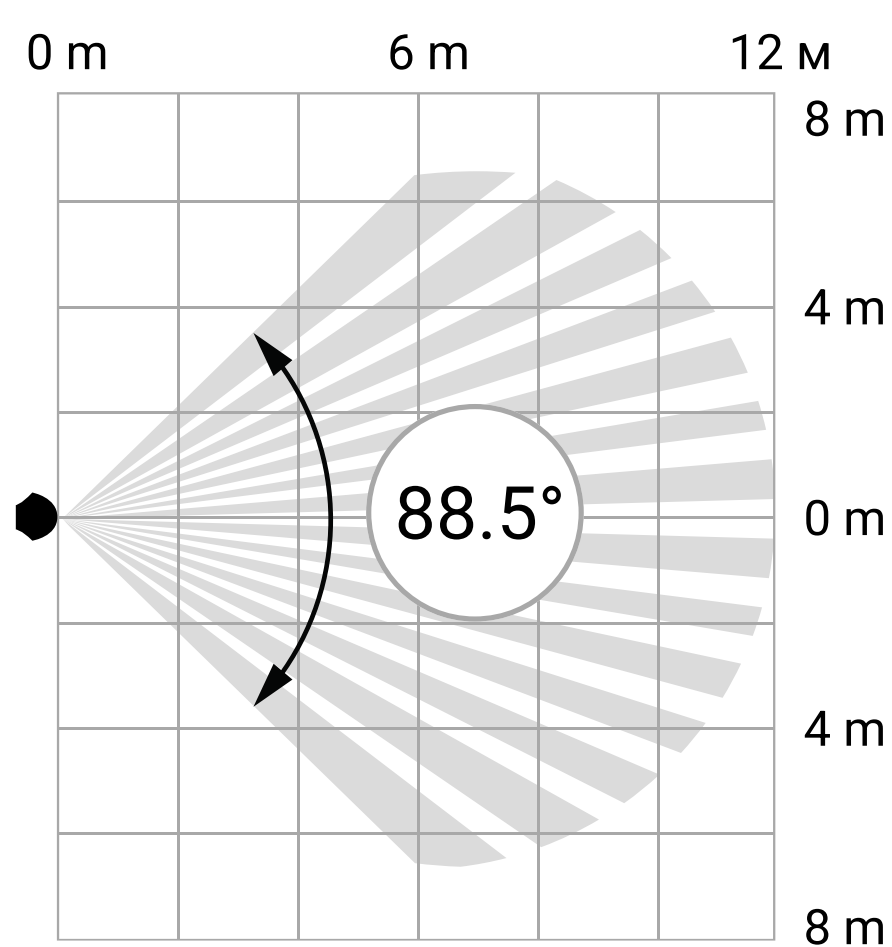


- Algorytm SmartDetect zapobiega fałszywym alarmom
- Kompensacja temperatury
- Odporność na zwierzęta



## Weryfikacja fotograficzna


Czujnik posiada wbudowaną kamerę do żądania i przeglądania zdjęć za pośrednictwem aplikacji Ajax. Istnieją cztery rodzaje weryfikacji zdjęć: przez alarm, według scenariusza, według harmonogramu i na żądanie.

- Rozdzielczość zdjęć do 640 × 480 pikseli
- Do 5 zdjęć w serii
- Podświetlenie w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia




## Jeweller technologia komunikacji

- Do 1700 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni
- Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłania
- Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących statusów urządzenia




## Wings technologia komunikacji

- Do 1700 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni
- Unikalny algorytm przesyłania i potwierdzenie dostarczenia danych
- Kopia zapasowa danych i ponowne wysyłanie w przypadku przerwania transmisji




## Odporność na sabotaż

- Alarm sabotażowy
- Uwierzytelnianie urządzenia w celu ochrony przed sabotażem (spoofingiem)
- Wykrywanie zagłuszania
- Wkręt mocujący urządzenie do uchwyty SmartBracket



## Szybka instalacja i uruchomienie

- Parowanie z hubem za pomocą kodu QR
- Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacji
- Bezproblemowa instalacja i wymiana



## Niezawodna autonomia

- Do 5 lat pracy na baterii
- Powiadomienia o niskim poziomie naładowania baterii
- Fabrycznie zainstalowana bateria Panasonic

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zgodność z normami</b></p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017<br/>INCERT<br/>SSF<br/>NFA2P</p> <p><b>Kompatybilność</b></p> <p><b>Huby</b><br/>Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus,<br/>Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Podwajacze zasięgu sygnału</b><br/>ReX 2</p> | <p><b>Komunikacja z panelem kontrolnym</b></p> <p><b>Jeweller + technologia komunikacji Wings</b></p> <p><b>Pasma częstotliwości</b><br/>868,0 – 868,6 MHz</p> <p><b>Zasięg łączności</b><br/>do 1700 m<br/>W otwartej przestrzeni</p> | <p><b>Wykrywanie ruchu</b></p> <p><b>Element wykrywający</b><br/>1 x sensor PIR</p> <p><b>Odległość wykrywania</b><br/>do 12 m<sup>1</sup></p> <p><b>Kąt wykrywania</b><br/>poziomo – 88,5°</p> <p><b>Odporność na zwierzęta</b><br/>waga: do 20 kg<br/>wysokość: do 50 cm</p> | <p><b>Weryfikacja fotograficzna</b></p> <p><b>Rozdzielczość zdjęcia w pikselach</b><br/>640 × 480<br/>320 × 240 (domyślna)<br/>160 × 120<br/>Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax</p> <p><b>Zdjęcia w serii</b><br/>od 1 do 5 zdjęć<br/>Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacji Ajax</p> <p><b>Podświetlenie IR</b></p> |
| <p><b>Zasilanie</b></p> <p><b>Bateria</b><br/>2 × CR123A</p> <p><b>Żywotność baterii</b><br/>do 5 lat</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>Instalacja</b></p> <p><b>Dopuszczalna temperatura pracy</b><br/>od –10°C do +40°C</p> <p><b>Dopuszczalna wilgotność</b><br/>do 75%</p> <p><b>Klasa ochrony</b><br/>IP50</p>                                                      | <p><b>Obudowa</b></p> <p><b>Kolor</b><br/>biały, czarny</p> <p><b>Wymiary</b><br/>135 × 70 × 60 mm</p> <p><b>Waga</b><br/>167 g</p>                                                                                                                                            | <p><b>Pełny zestaw</b></p> <p>MotionCam S (PhOD) Jeweller<br/>2 x CR123A<br/>(zainstalowane fabrycznie)<br/>Uchwyt SmartBracket z wkrętem do mocowania<br/>Zestaw instalacyjny<br/>Krótka instrukcja</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> zgodnie z certyfikatem INCERT zasięg wykrywania wynosi do 10 m (wysoka czułość).



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:  
[ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/](https://ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems