



Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Przewodowy moduł z 4 wejściami i 4 wyjściami. Zaprojektowany do integracji urządzeń innych producentów z systemem Ajax.

Jest to urządzenie z linii produktów Superior. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.



Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra jest dostarczany jako płytki kompatybilna¹ z Case A (106), Case B (175) i Case D (430).

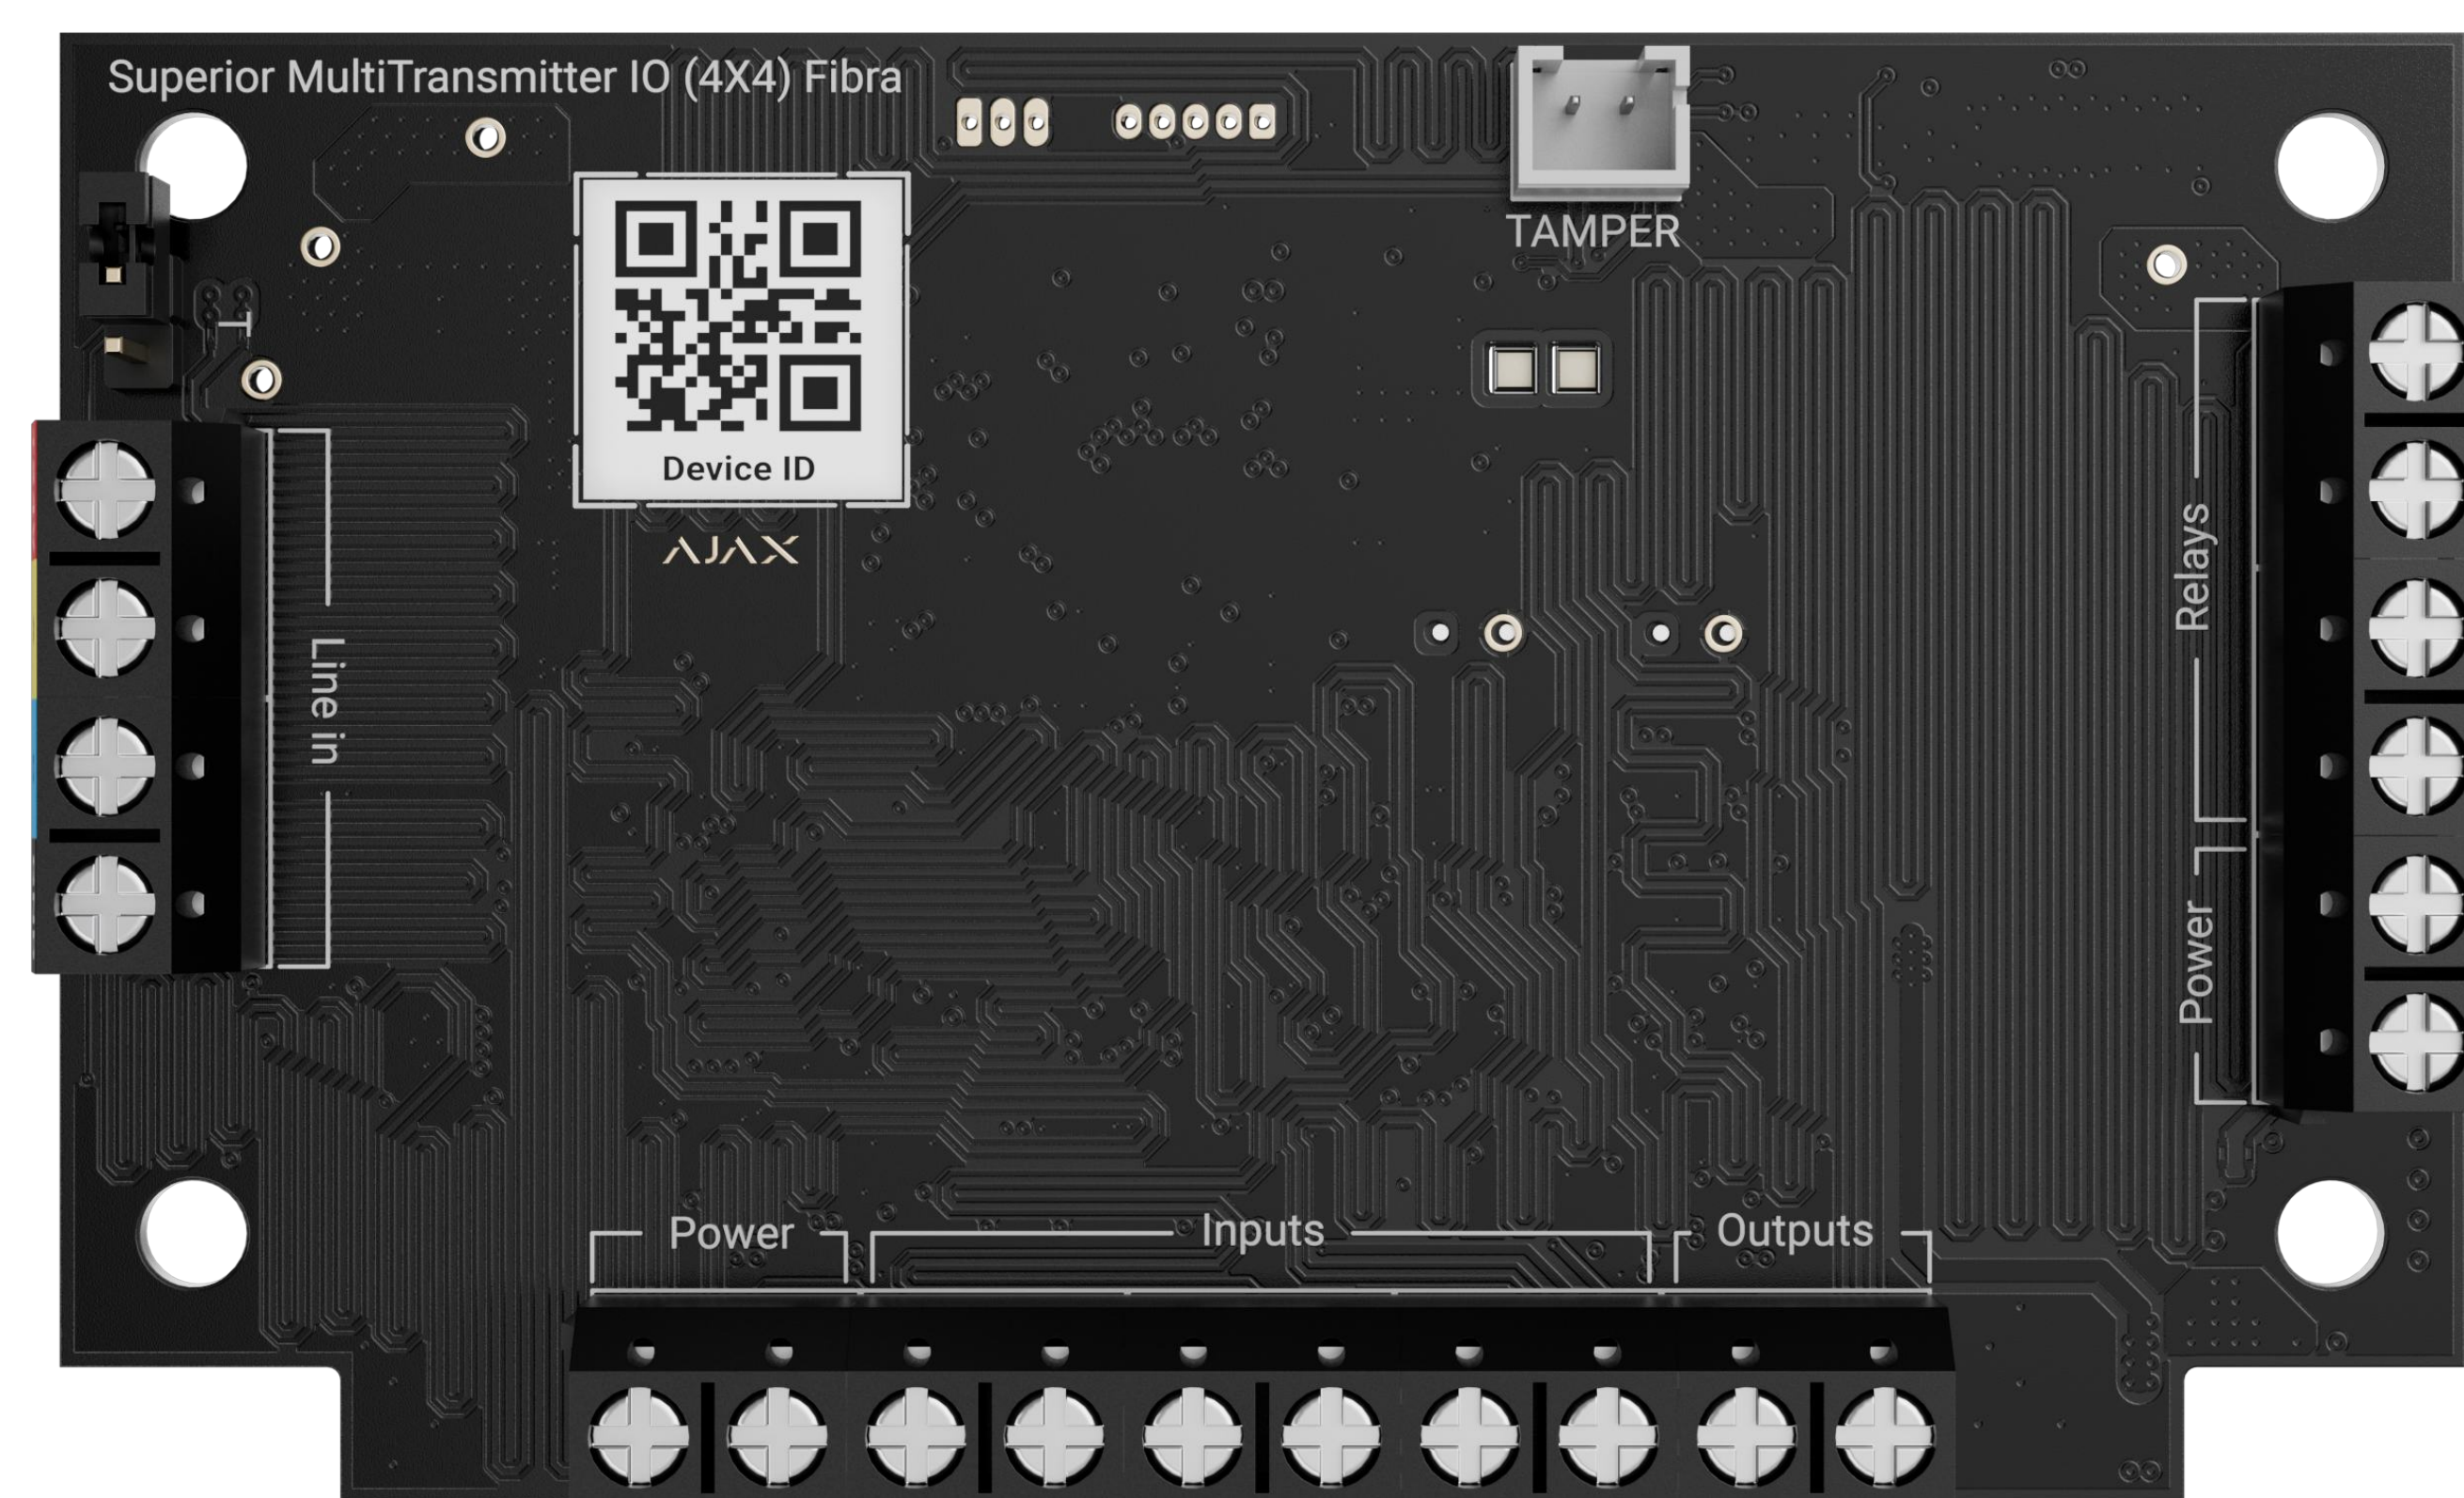


W PRZYGOTOWANIU



W PRZYGOTOWANIU

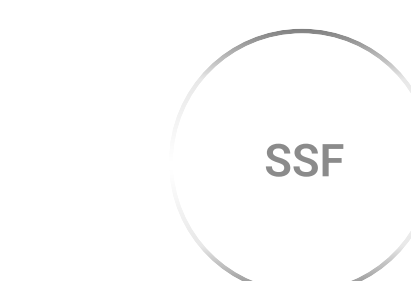

W PRZYGOTOWANIU



Bezpieczeństwo i automatyzacja dostarczane przez Ajax

Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra jest przeznaczony do integracji i sterowania urządzeniami firm trzecich w ramach ekosystemu Ajax. Wyposażony w cztery wejścia i cztery wyjścia, pozwala PRO na tworzenie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa dla projektów o różnym stopniu złożoności oraz modernizację starszych instalacji alarmowych. Wejścia obsługują najpopularniejsze rodzaje połączeń, a także urządzenia impulsowe i bistabilne. Dzięki dwóm wyjściom logicznym oraz dwóm przekaźnikowym system może współpracować z zamkami ryglowymi, elementami blokującymi, syrenami i innymi urządzeniami.

Cztery wejścia

do otrzymywania alarmów z urządzeń innych producentów


Cztery wyjścia

do sterowania zasilaniem urządzeń innych producentów



Sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax

Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra umożliwia użytkownikom zarządzanie systemem Ajax za pomocą podłączonych urządzeń innych firm, otrzymywanie powiadomień informacyjnych i korzystanie ze scenariuszy automatyzacji za pośrednictwem aplikacji Ajax. Z kolei agencje ochrony są na bieżąco informowane o aktualnym stanie systemu i mogą zdalnie konfigurować podłączone urządzenia za pośrednictwem aplikacji Ajax PRO, co eliminuje potrzebę wizyt na miejscu.




Maksymalna kompatybilność

- Obsługa połączeń typu NC, NO, EOL, 2EOL i 3EOL
- Dedykowane tryby dla rolet i obsługa
- KeyArm Zone
- Dwa wyjścia logiczne i dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania zamkami ryglowymi, elementami blokującymi, syrenami itp.
- Designed to configure door-locking systems in accordance with the unavoidability principle (German: Zwangsläufigkeit)
- Opcja ustawienia domyślnego stanu styków z rezystorami EOL jako normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
- Ponad 10 dostępnych rodzajów zdarzeń dla każdego wejścia
- Moduł zasilania 12 V $\overline{\text{DC}}$, do 500 mA dla podłączonych urządzeń




Ochrona przed sabotażem

- Styk antysabotażowy² do wykrywania prób otwarcia pokrywy i odłączenia urządzenia
- Uwierzytelnianie Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra w celu zapobiegania sabotażowi
- Ochrona przed fałszowaniem urządzeń innych firm dzięki obsłudze połączeń EOL
- Ochrona przed zwarciami



Fibra technologia komunikacji

- Do 2000 m (6550 ft) komunikacji przewodowej z hubem lub modulem rozszerzającym linię Fibra
- Szyfrowanie danych podczas transmisji między Superior MultiTransmitter IO (4X4) a hubem Ajax
- Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżącego stanu Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra
- Pobór mocy przez linię Fibra wynosi do 7,5 W



Szybka instalacja i ustawienie

- Parowanie z hubem za pomocą automatycznego skanowania linii lub kodu QR
- Zdalne sterowanie i konfiguracja przez aplikacje Ajax
- Wszechstronne opcje ustawień: kompatybilność¹ z Case A (106), Case B (175) i Case D (430)
- Skanowanie rezystora EOL dla efektywnej instalacji w czasie

Zgodność z normami EN 50131 (Grade 3) – w przygotowaniu PD 6662:2017 INCERT – w przygotowaniu SSF – w przygotowaniu Kompatybilność Huby Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Obudowy Case A (106) Case B (175) Case D (430)	Komunikacja z hubem Technologia komunikacji Fibra Połączenie przewodowe U/UTP kat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), żyła miedziana Przewód sygnałowy 4×0,22 mm ² , żyła miedziana Zasięg komunikacji do 2000 m do 6550 ft Z przewodem U/UTP kat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Instalacja Dopuszczalna temperatura pracy od –10 °C do +40 °C od 14 °F do 104 °F Wilgotność robocza do 75%	Funkcje Liczba wejść 4 Rodzaje połączeń NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL Liczba wyjść 4 2 wyjścia przekaźnikowe i 2 wyjścia logiczne Długość przewodu ^m między urządzeniami a Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra 400 m 1300 ft
Zasilanie Linia Fibra 12–28 V ⁼⁼ , do 330 mA przy napięciu znamionowym 24 V ⁼⁼ Zasilanie podłączonych urządzeń przewodowych 12 V ⁼⁼ , do 500 mA	Płytką Wymiary 93 × 55 × 27 mm 3,66" × 2,17" × 1,06" Waga Do ustalenia Złącze dla płytki styku antysabotażowego Ajax Case	Pełny zestaw Krótka instrukcja Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra	

¹ Obudowy Ajax są sprzedawane osobno.

² Gdy Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra jest zainstalowany w obudowie Ajax.

³ Przy zastosowaniu przewodu U/UTP kat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) z żyłą miedzianą oraz przewodu sygnałowego 4×0,22 mm² z żyłą miedzianą o rezystancji kabla 22 Ω na 100 m, bez dodatkowego zasilacza.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/support/devices/superior-multitransmitter-io-4x4-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems